


COMMERCIAL STOREHOUSE typ CSC z wentylatorem \varnothing 450 w wersji freonowej
Chłodnica powietrza do komercyjnych instalacji chłodniczych

Typ Chłodnicy	Wydajność			Powierzchnia [m ²]	Objętość wew. [dcm ³]	Wydatek powietrza [m ³ /h]	Cena netto EUR	
	SC1 [kW]	SC2 [kW]	SC3 [kW]				Wykonanie bez grzałek	Wykonanie z grzałkami
Rozstaw lamel 3,3 mm								
CSC 451F43	11,0	7,7		30,8	5	4850	1863	2328
CSC 451F53	12,6	8,9		38,4	6	4650	2097	2682
CSC 451F63	14,0	9,8		46,1	7	4500	2333	3083
CSC 452F43	22,3	15,7		61,5	9	9700	2898	3483
CSC 452F53	25,6	18,0		76,9	11	9300	3263	4148
CSC 452F63	28,2	19,8		92,3	14	9000	3629	4529
CSC 453F43	33,6	23,7		92,3	14	14550	3933	4710
CSC 453F53	38,5	27,1		115,3	17	13950	4428	5343
CSC 453F63	42,4	29,8		138,4	20	13500	4925	5870
CSC 454F43	41,4	29,3		123,0	18	19400	4692	5565
CSC 454F53	47,7	33,7		153,8	22	18600	5283	6318
CSC 454F63	53,9	38,0		184,5	27	18000	5874	7134
Rozstaw lamel 5,5 mm								
CSC 451F45		6,1	4,3	19,1	5	5000	1863	2328
CSC 451F55		7,2	5,2	23,9	6	4920	2097	2682
CSC 451F65		8,1	5,5	28,7	7	4800	2333	3083
CSC 452F45		12,4	8,8	38,2	9	10000	2898	3483
CSC 452F55		14,5	10,5	47,8	11	9840	3263	4148
CSC 452F65		16,2	11,9	57,3	14	9600	3629	4529
CSC 453F45		18,8	13,0	57,4	13	15000	3933	4710
CSC 453F55		22,3	15,4	71,7	17	14760	4428	5343
CSC 453F65		25,0	17,7	86,0	20	14400	4925	5870
CSC 454F45		24,3	16,1	76,5	18	20000	4692	5565
CSC 454F55		28,8	19,0	95,6	22	19680	5283	6318
CSC 454F65		32,8	22,0	114,7	26	19200	5874	7134
Rozstaw lamel 7,0 mm								
CSC 451F47		5,3	3,6	15,4	5	5050	1863	2328
CSC 451F57		6,3	4,3	19,3	6	4960	2097	2682
CSC 451F67		7,4	5,2	23,1	7	4900	2333	3083
CSC 452F47		10,7	7,4	30,8	9	10100	2898	3483
CSC 452F57		12,8	8,7	38,5	11	9920	3263	4148
CSC 452F67		15,0	10,7	46,2	14	9800	3629	4529
CSC 453F47		16,5	11,8	46,2	13	15150	3933	4710
CSC 453F57		19,7	14,1	57,8	17	14880	4428	5343
CSC 453F67		22,3	16,3	69,3	20	14700	4925	5870
CSC 454F47		21,6	14,9	61,6	18	20200	4692	5565
CSC 454F57		25,8	17,7	77,0	22	19840	5283	6318
CSC 454F67		29,7	20,6	92,4	26	19600	5874	7134

Wydajność podano dla warunków - SC1:R404A/R507A, To=0°C, DT1=10K, SC2:R404A/R507A, To= -8°C, DT1=8K, SC3:R404A/R507A, To= -25°C, DT1=7K

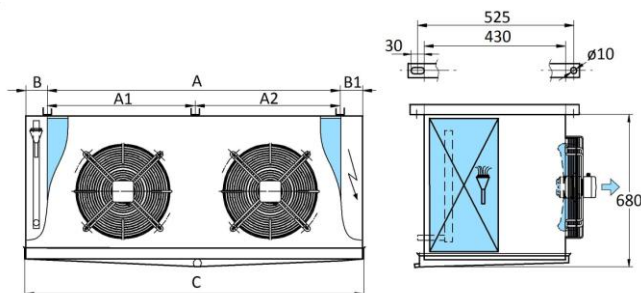

Typ chłodnicy	A	A1	A2	B	B1	C
CSC 451..	830			185	135	1150
CSC 452..	1630			185	135	1950
CSC 453..	2430	800	1630	185	135	2750
CSC 454..	3230	1600	1630	185	135	3550