


**COMMERCIAL STOREHOUSE typ CSD z wentylatorem  $\varnothing$  250 w wersji freonowej**
**Chłodnica powietrza do komercyjnych instalacji chłodniczych**

Typ Chłodnicy	Wydajność			Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Objętość wew. [dcm <sup>3</sup> ]	Wydatek powietrza [m <sup>3</sup> /h]	Cena netto EUR	
	SC1 [kW]	SC2 [kW]	SC3 [kW]				Wykonanie bez grzałek	Wykonanie z grzałkami
<b>Rozstaw lamel 3,3 mm</b>								
CSD 251F43	2,25	1,57		8,07	2	830	633	813
CSD 251F53	2,55	1,79		10,10	2	800	702	882
CSD 251F63	2,68	1,88		12,11	2	770	770	950
CSD 252F43	4,54	3,18		16,14	3	1660	963	1173
CSD 252F53	5,23	3,67		20,18	3	1600	1067	1127
CSD 252F63	5,51	3,87		24,22	4	1540	1170	1380
CSD 253F43	5,72	4,75		24,22	4	2490	1292	1532
CSD 253F53	7,86	5,52		30,27	5	2400	1431	1671
CSD 253F63	8,35	5,87		36,32	6	2310	1570	1810
CSD 254F43	9,27	5,54		32,29	5	3320	1724	1994
CSD 254F53	10,67	7,50		40,36	6	3200	1908	2178
CSD 254F63	11,31	7,96		48,43	7	3080	2094	2364
<b>Rozstaw lamel 5,5 mm</b>								
CSD 251F45		1,21	0,93	5,02	2	880	633	813
CSD 251F55		1,48	1,06	6,27	2	850	702	882
CSD 251F65		1,65	1,12	7,53	2	830	770	950
CSD 252F45		2,44	1,89	10,03	3	1760	963	1173
CSD 252F55		3,00	2,19	12,54	3	1700	1067	1127
CSD 252F65		3,37	2,33	15,05	4	1660	1170	1380
CSD 253F45		3,94	2,67	15,05	4	2640	1292	1532
CSD 253F55		4,51	3,24	18,81	5	2550	1431	1671
CSD 253F65		5,09	3,54	22,58	6	2490	1570	1810
CSD 254F45		5,27	3,78	20,7	5	3520	1724	1994
CSD 254F55		6,04	4,05	25,09	6	3400	1908	2178
CSD 254F65		6,87	4,82	30,10	7	3320	2094	2364
<b>Rozstaw lamel 7,0 mm</b>								
CSD 251F47		1,04	0,83	4,04	2	900	633	813
CSD 251F57		1,30	0,96	5,05	2	860	702	882
CSD 251F67		1,50	1,05	6,07	2	850	770	950
CSD 252F47		2,10	1,68	8,09	3	1800	963	1173
CSD 252F57		2,64	1,98	10,11	3	1720	1067	1127
CSD 252F67		3,06	2,18	12,13	4	1700	1170	1380
CSD 253F47		3,50	2,49	12,13	4	2700	1292	1532
CSD 253F57		4,02	2,69	15,16	5	2580	1431	1671
CSD 253F67		4,62	3,30	18,19	6	2550	1570	1810
CSD 254F47		4,64	3,43	16,17	5	3600	1724	1994
CSD 254F57		5,44	3,77	20,22	6	3440	1908	2178
CSD 254F67		6,01	3,95	24,26	7	3400	2094	2364

Wydajność podano dla warunków - SC1:R404A/R507A, To=0°C, DT1=10K, SC2:R404A/R507A, To= -8°C, DT1=8K, SC3:R404A/R507A, To= -25°C, DT1=7K

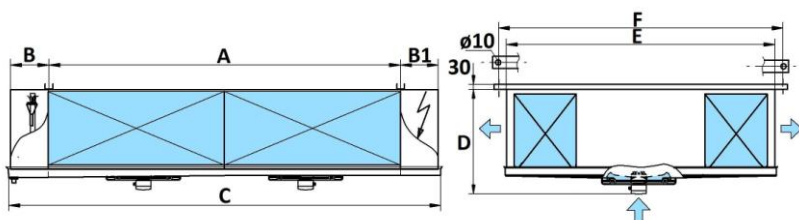

Typ chłodnicy	A	B	B1	C	D	E	F
CSD 251..	380	160	135	675	265	765	800
CSD 252..	730	160	135	1025	265	765	800
CSD 253..	1080	160	135	1375	265	765	800
CSD 254..	1430	160	135	1725	265	765	800