


COMMERCIAL STOREHOUSE typ CSD z wentylatorem \varnothing 350 w wersji freonowej
Chłodnica powietrza do komercyjnych instalacji chłodniczych

Typ Chłodnicy	Wydajność			Powierzchnia [m ²]	Objętość wew. [dcm ³]	Wydatek powietrza [m ³ /h]	Cena netto EUR	
	SC1 [kW]	SC2 [kW]	SC3 [kW]				Wykonanie bez grzałek	Wykonanie z grzałkami
Rozstaw lamel 3,3 mm								
CSD 351F43	6,26	4,41		18,5	3	2650	1077	1305
CSD 351F53	6,88	4,85		23,1	4	2600	1181	1511
CSD 351F63	7,96	5,57		27,7	5	2500	1290	1674
CSD 352F43	12,72	8,97		36,9	6	5300	1830	2162
CSD 352F53	14,72	10,34		46,2	7	5200	2006	2435
CSD 352F63	16,12	11,28		55,4	9	5000	2193	2688
CSD 353F43	19,25	13,47		55,4	8	7950	2423	2877
CSD 353F53	21,65	15,29		69,2	10	7800	2655	3239
CSD 353F63	24,13	16,96		83,1	12	7500	2904	3574
CSD 354F43	25,67	18,09		73,8	11	10600	3660	4223
CSD 354F53	29,66	20,84		92,3	13	10400	4011	4734
CSD 354F63	32,45	22,73		110,7	16	10000	4387	5220
Rozstaw lamel 5,5 mm								
CSD 351F45		3,50	2,53	11,5	3	2820	1077	1305
CSD 351F55		4,13	2,77	14,4	4	2780	1181	1511
CSD 351F65		4,61	3,36	17,2	5	2680	1290	1674
CSD 352F45		7,06	5,17	23,0	6	5640	1830	2162
CSD 352F55		8,40	5,72	28,7	7	5560	2006	2435
CSD 352F65		9,59	6,74	34,4	8	5360	2193	2688
CSD 353F45		10,80	7,50	34,4	8	8460	2423	2877
CSD 353F55		12,80	8,82	43,0	10	8340	2655	3239
CSD 353F65		14,37	9,89	51,6	12	8040	2904	3574
CSD 354F45		14,21	10,45	45,9	11	11280	3660	4223
CSD 354F55		17,10	12,26	57,4	13	11120	4011	4734
CSD 354F65		19,30	13,63	68,9	16	10720	4387	5220
Rozstaw lamel 7,0 mm								
CSD 351F47		3,05	2,29	9,3	3	2880	1077	1305
CSD 351F57		3,69	2,57	11,6	4	2800	1181	1511
CSD 351F67		4,10	2,70	13,9	5	2740	1290	1674
CSD 352F47		6,31	4,36	18,5	6	5760	1830	2162
CSD 352F57		7,48	5,27	23,1	7	5600	2006	2435
CSD 352F67		8,57	5,57	27,8	8	5480	2193	2688
CSD 353F47		9,54	6,86	27,8	8	8640	2423	2877
CSD 353F57		11,05	7,36	34,7	10	8400	2655	3239
CSD 353F67		12,64	8,46	41,6	12	8220	2904	3574
CSD 354F47		12,76	9,37	37,0	11	11520	3660	4223
CSD 354F57		15,28	11,00	46,3	13	11200	4011	4734
CSD 354F67		16,91	12,56	55,5	16	10960	4387	5220

Wydajność podano dla warunków - SC1:R404A/R507A, To=0°C, DT1=10K, SC2:R404A/R507A, To= -8°C, DT1=8K, SC3:R404A/R507A, To= -25°C, DT1=7K

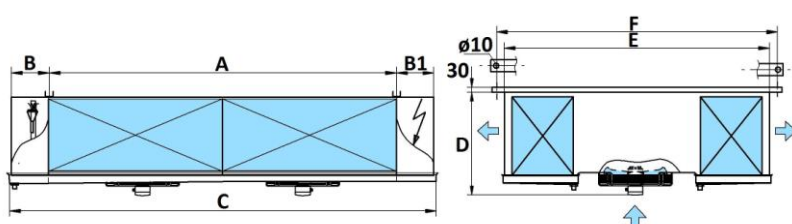

Typ chłodnicy	A	B	B1	C	D	E	F
CSD 351..	630	160	135	925	360	900	930
CSD 352..	1230	160	135	1525	360	900	930
CSD 353..	1830	160	135	2125	360	900	930
CSD 354..	2430	160	135	2725	360	900	930