


**COMMERCIAL STOREHOUSE typ CSP z wentylatorem  $\varnothing$  250 w wersji freonowej**
**Chłodnica powietrza do komercyjnych instalacji chłodniczych**

Typ Chłodnicy	Wydajność			Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Objętość wew. [dcm <sup>3</sup> ]	Wydatek powietrza [m <sup>3</sup> /h]	Cena netto EUR	
	SC1 [kW]	SC2 [kW]	SC3 [kW]				Wykonanie bez grzałek	Wykonanie z grzałkami
<b>Rozstaw lamel 3,3 mm</b>								
CSP 251F43	1,60	1,13		5,4	1	710	480	555
CSP 251F53	1,76	1,19		6,7	2	660	540	615
CSP 251F63	1,98	1,37		8,1	2	620	600	675
CSP 252F43	3,31	2,34		10,8	2	1420	768	843
CSP 252F53	3,54	2,41		13,5	2	1320	864	939
CSP 252F63	4,07	2,88		16,2	3	1240	960	1065
CSP 253F43	5,08	3,56		16,2	3	2130	980	1062
CSP 253F53	5,73	4,04		20,2	3	1980	1100	1184
CSP 253F63	6,04	4,26		24,2	4	1860	1225	1306
CSP 254F43	6,74	4,77		21,6	4	2840	1305	1395
CSP 254F53	7,62	5,38		26,9	4	2640	1469	1559
CSP 254F63	8,25	5,81		32,3	5	2480	1632	1722
<b>Rozstaw lamel 5,5 mm</b>								
CSP 251F45		0,94	0,65	3,3	1	780	480	555
CSP 251F55		1,05	0,67	4,2	2	740	540	615
CSP 251F65		1,14	0,88	5,0	2	700	600	675
CSP 252F45		1,92	1,35	6,6	2	1560	768	843
CSP 252F55		2,17	1,42	8,3	2	1480	864	939
CSP 252F65		2,47	1,76	10,0	3	1400	960	1065
CSP 253F45		2,73	2,13	10,0	3	2340	980	1062
CSP 253F55		3,35	2,43	12,5	3	2220	1100	1184
CSP 253F65		3,73	2,57	14,9	4	2100	1225	1306
CSP 254F45		3,88	2,75	13,3	4	3120	1305	1395
CSP 254F55		4,50	3,81	16,6	4	2960	1469	1559
CSP 254F65		4,99	3,58	19,9	5	2800	1632	1722
<b>Rozstaw lamel 7,0 mm</b>								
CSP 251F47		0,84	0,60	2,7	1	800	480	555
CSP 251F57		0,96	0,64	3,4	2	750	540	615
CSP 251F67		1,03	0,64	4,0	2	720	600	675
CSP 252F47		1,70	1,24	5,4	2	1600	768	843
CSP 252F57		1,97	1,33	6,7	2	1500	864	939
CSP 252F67		2,23	1,63	8,1	3	1440	960	1065
CSP 253F47		2,36	1,69	8,1	3	2400	980	1062
CSP 253F57		2,95	2,21	10,1	3	2250	1100	1184
CSP 253F67		3,39	2,41	12,1	4	2160	1225	1306
CSP 254F47		3,43	2,52	10,8	4	3200	1305	1395
CSP 254F57		3,99	2,94	13,5	4	3000	1469	1559
CSP 254F67		4,49	3,31	16,2	5	2880	1632	1722

Wydajność podano dla warunków - SC1:R404A/R507A, To=0°C, DT1=10K, SC2:R404A/R507A, To=-8°C, DT1=8K, SC3:R404A/R507A, To=-25°C, DT1=7K

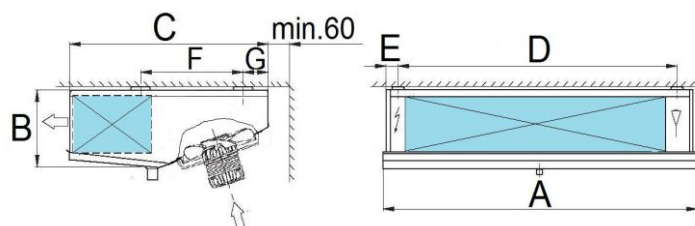

Typ chłodnicy	A	B	C	D	E	F	G
CSP 251..	560	275	480	450	35	300	90
CSP 252..	910	275	480	800	35	300	90
CSP 253..	1260	275	480	1150	35	300	90
CSP 254..	1610	275	480	1500	35	300	90