


INDUSTRIAL STOREHOUSE typ **ISD z wentylatorem \varnothing 400 w wersji freonowej**
Podstropowa chłodnica powietrza z podwójnym wydmuchem do przemysłowych instalacji chłodniczych

Typ chłodnicy	Wydajność			Powierzchnia [m ²]	Objętość wew. [dcm ³]	Wydatek powietrza [m ³ /h]	Zasięg strugi [m]	Cena netto EUR	
	SC2 [kW]	SC3 [kW]	SC4 [kW]					Wykonanie bez grzałek	Wykonanie z grzałkami
Rozstaw lamel 4,5 mm									
ISD 402F64	12,7	9,0	6,9	64,8	15	6.500	2x11	4122	4392
ISD 402F84	14,4	9,3	7,1	86,4	20	6.140	2x10	3908	4703
ISD 403F54	17,1	12,1	9,2	81,0	18	9.900	2x11	4827	5733
ISD 403F64	19,2	13,6	10,4	97,2	22	9.750	2x11	5178	6084
ISD 404F64	25,6	18,2	14,0	129,6	29	13.000	2x11	6372	7392
ISD 405F64	32,5	23,3	18,0	162,0	36	16.250	2x12	7965	9075
ISD 406F64	38,6	27,4	21,1	194,4	42	19.500	2x12	10355	11555
ISD 406F84	43,8	31,4	24,4	259,2	56	18.420	2x12	11724	12924
Rozstaw lamel 6,0 mm									
ISD 402F66	11,2	8,2	6,3	49,6	15	6.700	2x12	4122	4392
ISD 402F86	13,3	8,9	6,9	66,2	20	6.360	2x11	3908	4703
ISD 403F56	15,1	11,0	8,5	62,0	18	10.350	2x12	4827	5733
ISD 403F66	16,9	12,4	9,6	74,4	22	10.050	2x11	5178	6084
ISD 404F66	22,8	15,2	11,6	99,2	29	13.400	2x12	6372	7392
ISD 405F66	28,8	19,7	15,1	124,0	35	16.750	2x12	7965	9075
ISD 406F66	34,0	25,1	19,4	148,9	42	20.100	2x13	10355	11555
ISD 406F86	39,5	29,2	22,7	198,5	56	19.080	2x12	11724	12924
Rozstaw lamel 10,0 mm									
ISD 402F610	9,0	6,4	4,9	31,5	15	6.900	2x12	4122	4392
ISD 403F510	11,7	8,5	6,6	39,4	18	10.500	2x13	3908	4703
ISD 403F610	13,5	9,3	7,1	47,3	22	10.350	2x12	4827	5733
ISD 404F510	15,7	11,3	8,7	52,5	24	14.000	2x14	5178	6084
ISD 404F610	18,1	13,0	10,1	63,1	28	13.800	2x13	6372	7392
ISD 405F610	22,5	16,5	12,8	78,8	35	17.250	2x14	7965	9075
ISD 405F810	27,3	18,4	14,1	105,1	47	16.600	2x13	10355	11555
ISD 406F810	33,2	22,8	17,6	126,1	56	19.920	2x14	11724	12924

Wydajność podano dla warunków - SC1:R404A/R507A, To=0°C, DT1=10K, SC2:R404A/R507A, To= -8°C, DT1=8K, SC3:R404A/R507A, To= -25°C, DT1=7K

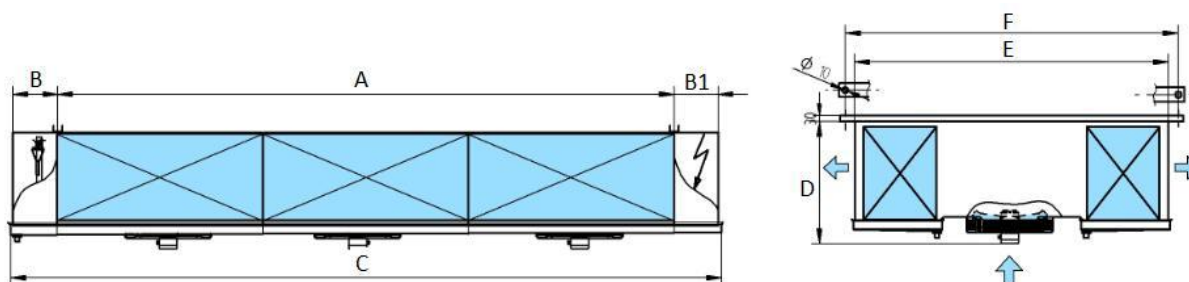

Typ chłodnicy	A	B	B1	C	D	E	F
ISD 402...	1200	225	175	1600	350	1150	1210
ISD 403...	1800	225	175	2200	350	1150	1210
ISD 404...	2400	225	175	2800	350	1150	1210
ISD 405...	3000	225	175	3400	350	1150	1210
ISD 406...	3600	225	175	4000	350	1150	1210