
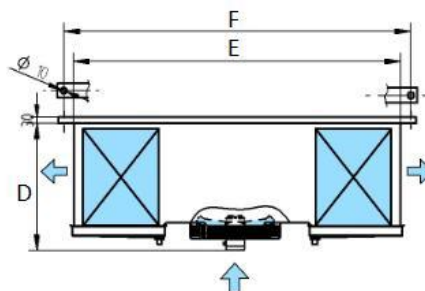


**INDUSTRIAL STOREHOUSE typ **ISD** z wentylatorem  $\varnothing$  500 w wersji freonowej**
**Podstropowa chłodnica powietrza z podwójnym wydmuchem do przemysłowych instalacji chłodniczych**

Typ chłodnicy	Wydajność			Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Objętość wew. [dcm <sup>3</sup> ]	Wydatek powietrza [m <sup>3</sup> /h]	Zasięg strugi [m]	Cena netto EUR	
	SC2 [kW]	SC3 [kW]	SC4 [kW]					Wykonanie bez grzałek	Wykonanie z grzałkami
<b>Rozstaw lamel 4,5 mm</b>									
ISD 502F54	27,7	19,8	15,1	123,7	28	16.800	2x19	5274	5703
ISD 502F64	30,7	22,3	17,1	148,5	33	16.500	2x19	6383	6878
ISD 502F84	36,4	24,2	16,5	198,0	44	16.000	2x18	7208	7703
ISD 503F64	46,2	33,6	25,8	222,7	49	24.750	2x19	9321	9905
ISD 503F84	53,4	34,0	25,9	296,9	64	24.000	2x18	10091	10761
<b>Rozstaw lamel 6,0 mm</b>									
ISD 502F56	23,9	17,8	13,7	94,8	28	17.140	2x20	5274	5703
ISD 502F86	33,0	22,8	17,5	151,6	44	16.300	2x19	7208	7703
ISD 503F66	40,8	26,8	20,4	170,6	49	25.200	2x20	9321	9905
ISD 503F86	49,1	32,5	24,8	227,4	65	24.450	2x19	10091	10761
<b>Rozstaw lamel 10,0 mm</b>									
ISD 502F510	18,7	13,6	10,5	60,2	28	17.440	2x21	5274	5703
ISD 502F610	21,4	14,6	11,2	72,2	33	17.200	2x21	6383	6878
ISD 502F810	26,5	18,2	14,0	96,3	43	16.740	2x20	7208	7703
ISD 503F510	28,1	19,7	15,2	90,3	41	26.160	2x21	8477	9060
ISD 503F610	32,5	23,0	17,8	108,4	49	25.800	2x21	9321	9905
ISD 503F810	40,2	28,4	22,0	144,5	64	25.110	2x20	10091	10761

Wydajność podano dla warunków - SC1:R404A/R507A, To=0°C, DT1=10K, SC2:R404A/R507A, To= -8°C, DT1=8K, SC3:R404A/R507A, To= -25°C, DT1=7K

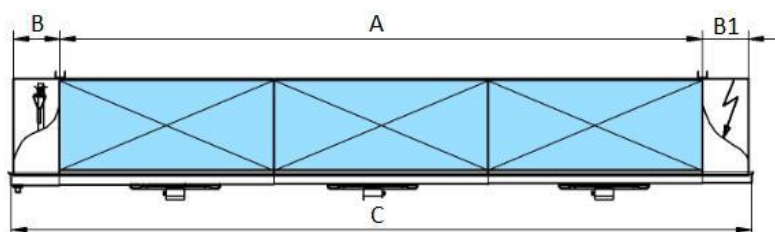

Typ chłodnicy	A	B	B1	C	D	E	F
ISD 502...	2200	275	175	2650	450	1430	1490
ISD 503...	3300	275	175	3750	450	1430	1490