


**INDUSTRIAL STOREHOUSE typ **ISD** z wentylatorem  $\varnothing$  560 w wersji freonowej**
**Podstropowa chłodnica powietrza z podwójnym wydmuchem do przemysłowych instalacji chłodniczych**

Typ chłodnicy	Wydajność			Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Objętość wew. [dm <sup>3</sup> ]	Wydatek powietrza [m <sup>3</sup> /h]	Zasięg strugi [m]	Cena netto EUR	
	SC2 [kW]	SC3 [kW]	SC4 [kW]					Wykonanie bez grzałek	Wykonanie z grzałkami
<b>Rozstaw lamel 4,5 mm</b>									
ISD 562F54	34,0	24,4	18,7	148,5	34	21.300	2x21	8436	9006
ISD 562F64	38,1	27,5	21,1	178,2	40	20.900	2x21	9173	9828
ISD 562F84	44,9	29,7	22,7	237,6	53	20.200	2x20	10634	11352
ISD 563F54	51,1	36,8	28,2	222,7	49	31.950	2x21	11931	12728
ISD 563F64	57,3	41,4	31,8	267,2	57	31.350	2x21	13760	14676
ISD 563F84	65,9	42,1	32,0	356,3	78	30.300	2x20	15039	16044
<b>Rozstaw lamel 6,0 mm</b>									
ISD 562F56	29,1	21,8	16,8	113,7	34	21.600	2x22	8436	9006
ISD 562F66	33,1	24,7	19,1	136,4	40	21.300	2x22	9173	9828
ISD 562F86	40,9	28,0	21,5	181,9	53	20.700	2x21	10634	11352
ISD 563F56	43,8	32,9	25,2	170,6	50	32.400	2x22	11931	12728
ISD 563F66	49,7	37,3	28,8	204,7	59	31.950	2x22	13760	14676
ISD 563F86	60,8	40,2	30,7	272,9	77	31.050	2x21	15039	16044
<b>Rozstaw lamel 10,0 mm</b>									
ISD 562F510	22,6	15,6	11,7	72,2	33	21.900	2x23	8436	9006
ISD 562F610	26,5	19,3	15,0	86,7	40	21.700	2x23	9173	9828
ISD 562F810	32,6	23,8	18,5	115,6	52	21.100	2x22	10634	11352
ISD 563F510	34,4	24,3	18,7	108,4	49	32.850	2x23	11931	12728
ISD 563F610	40,0	28,2	21,7	130,0	58	32.550	2x23	13760	14676
ISD 563F810	49,4	34,9	27,0	173,4	76	31.650	2x22	15039	16044

Wydajność podano dla warunków - SC1:R404A/R507A, To=0°C, DT1=10K, SC2:R404A/R507A, To= -8°C, DT1=8K, SC3:R404A/R507A, To= -25°C, DT1=7K

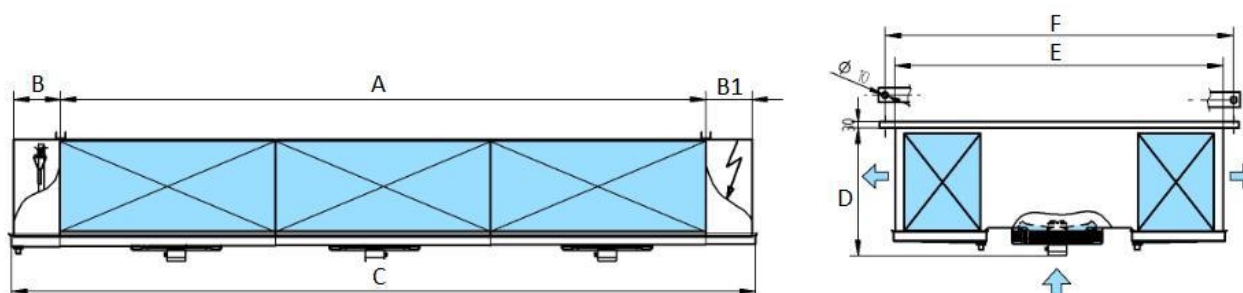

Typ chłodnicy	A	B	B1	C	D	E	F
ISD 562...	2200	275	175	2650	530	1500	1560
ISD 563...	3300	275	175	3750	530	1500	1560