

Chłodnice powietrza **JAK16**

Najlepszy wybór dla
przechowalni owoców i warzyw

 **PPUCH
TARCZYN**



Typszereg podstropowych chłodnic powietrza nowej generacji JAK16 został specjalnie zaprojektowany do przechowalni owoców i warzyw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie opracowaliśmy typszereg chłodnic pracujących przy minimalnych różnicach temperatur dla ograniczenia uszunki przechowywanych produktów. Umiarkowany strumień powietrza i duża powierzchnia wymiany ciepła umożliwiają utrzymanie wysokiej wilgotności w komorze. Wysokość chłodnicy pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni chłodni. Typszereg zawiera 20 wielkości w zakresie wydajności od 8,83kW do 94,88kW przy $dt1=8K$, rozbudowywany modułowo na wentylatorach $\varnothing 400$; $\varnothing 450$; $\varnothing 500$; $\varnothing 560$.

HFC

8,8kW — 95kW
[SC2]: R404A | $t_o = -8^\circ C$ | $DT1=8K$

C₂

10kW — 96kW
[45/60bar]: R744 | $t_o = -8^\circ C$ | $DT1=8K$

Brine

11kW — 98kW
[SC10]: Water | $t_{s1} = +4^\circ C$ | $t_{s2} = +8^\circ C$

PRODUKT
POLSKI

Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Chłodniczych Tarczyn Sp. z o.o.

ul. Błońska 85, 05-555 Tarczyn, tel.: 22 727 86 86, www.ppuCh.pl, e-mail: info@ppuch.pl

Dane techniczne i wymiary

Wentylatory


- AC 230V
- AC 400V
- EC



- Φ 400
- Φ 450
- Φ 500
- Φ 560

Wymiennik ciepła

- Rodzaj geometrii: przestawna
- Rozstaw rur: 50 x 40 mm | Φ 15,88 mm
- Rozstaw lamel: 7 mm
- Odszranianie: elektryczne | gorącym gazem

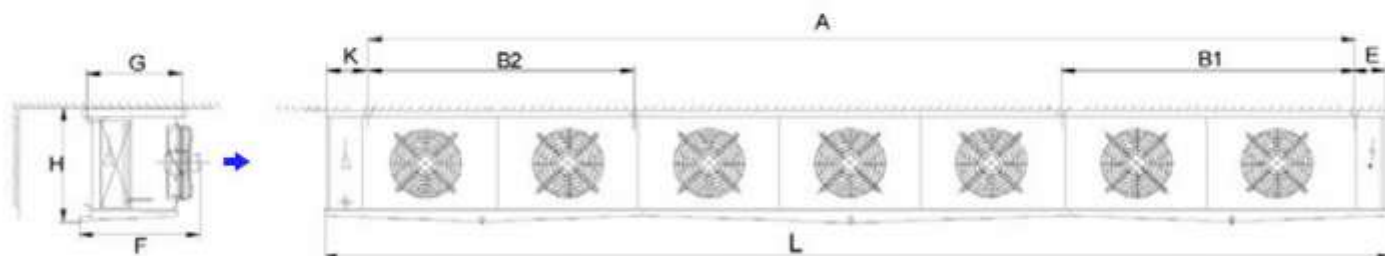

TYP	Powierzchnia [m ²]	Wydajność [kW]	Podstawowe wymiary [mm]										Odpływ skroplin	Wlot / wylot [mm]	Waga [Kg]	Cena netto bez grzałek [EUR]	Cena netto z grzałkami [EUR]
			L	B1	B2	A	E	K	G	H	F	N					
JAK16-F240	49	8,9	1760	-	-	1410	145	185	650	590	400	1"	12/22	100	1 758	1 940	
JAK16-F340	74	14,2	2480	-	-	2130							12/28	145	2 041	2 280	
JAK16-F440	99	19	3200	1440	1410	2850							12/28	190	2 920	3 150	
JAK16-F540	124	23,9	3920	1440	1410	3570							16/35	235	3 783	4 090	
JAK16-F640	148	29	4640	1440	1410	4290							16/35	280	4 720	4 970	
JAK16-F740	173	32,6	5360	2160	1410	5010							16/42	325	5 558	5 800	
JAK16-F245	74	14,4	2120	-	-	1770							16/28	145	2 131	2 350	
JAK16-F345	111	21,9	3020	-	-	2670			16/35	205	3 089		3 280				
JAK16-F445	148	29,6	3920	1800	1770	3570			16/35	265	3 910		4 100				
JAK16-F545	186	37,3	4820	1800	1770	4470			22/42	325	4 859		5 050				
JAK16-F645	223	44,2	5720	1800	1770	5370			16/42	380	6 070		6 250				
JAK16-F745	260	52,7	6620	1800	1770	6270			22/54	435	7 145		7 300				
JAK16-F450	220	44,6	4470	2000	-	3970			16/42	355	5 039		5 250				
JAK16-F550	275	54,9	5470	2000	1970	4970			22/54	435	6 092		6 280				
JAK16-F650	330	68,7	6470	2000	1970	5970	28/54	510	7 137	7 350							
JAK16-F750	386	79,4	7470	2000	1970	6970	28/54	590	8 220	8 420							
JAK16-F356	262	46,6	3770	1100	2170	3270	165	315	720	890	800	500	16/42	426	5 520	5 720	
JAK16-F456	349	63,9	4870	2200	2170	4370							22/54	522	6 950	7 150	
JAK16-F556	436	80,2	5970	2200	2170	5470			740	1100	850	600	22/54	612	8 450	8 650	
JAK16-F656	523	94,9	7070	2200	2170	6570							22/64	708	9 820	10 030	

Ceny:

- loco Tarczyn
- w EUR przeliczone po kursie sprzedaży NBP
- nie zawierają podatku VAT 23%
- chłodnice w wersji glikolowej + 5%
- chłodnice w wersji CO₂ + 20%

Dzięki oprogramowaniu UnitsSelector można skonfigurować nasze produkty w łatwy i bardzo szczegółowy sposób.

Program gwarantuje niezawodne wsparcie w fazie planowania projektu pozwalając oszczędzić czas przy doborze urządzeń.

