

Chłodnice powietrza TAK16

Najlepszy wybór dla
przechowalni owoców i warzyw



Typszereg nadmuchowych podstropowych chłodnic powietrza nowej generacji TAK16 został specjalnie zaprojektowany do przechowalni owoców i warzyw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie opracowaliśmy typoszereg chłodnic pracujących przy minimalnych różnicach temperatur dla ograniczenia uszunki przechowywanych produktów. Umiarkowany strumień powietrza kierowany przysłonami i duża powierzchnia wymiany ciepła umożliwiają utrzymanie wysokiej wilgotności w komorze. Wysokość chłodnicy pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni chłodni. Typoszereg zawiera 16 wielkości w zakresie wydajności od 9,5kW do 85kW przy $dt_1 = 8K$, rozbudowywany modułowo na wentylatorach $\varnothing 400$; $\varnothing 450$; $\varnothing 500$.

HFC**9,5kW — 85kW**
[SC2]: R404A | $t_0 = -8^\circ C$ | $DT_1 = 8K$ **C₂****9,2kW — 86kW**
[45/60bar]: R744 | $t_0 = -8^\circ C$ | $DT_1 = 8K$ **Brine****11kW — 90kW**
[SC10]: Water | $t_{s1} = +4^\circ C$ | $t_{s2} = +8^\circ C$

Dane techniczne i wymiary

Wentylatory


- AC 230V
- AC 400V
- EC



- Φ 400
- Φ 450
- Φ 500

Wymiennik ciepła

- Rodzaj geometrii: przestawna
- Rozstaw rur: 50 x 40 mm | Φ 15,88 mm
- Rozstaw lamel: 7 mm
- Odszranianie: elektryczne | gorącym gazem

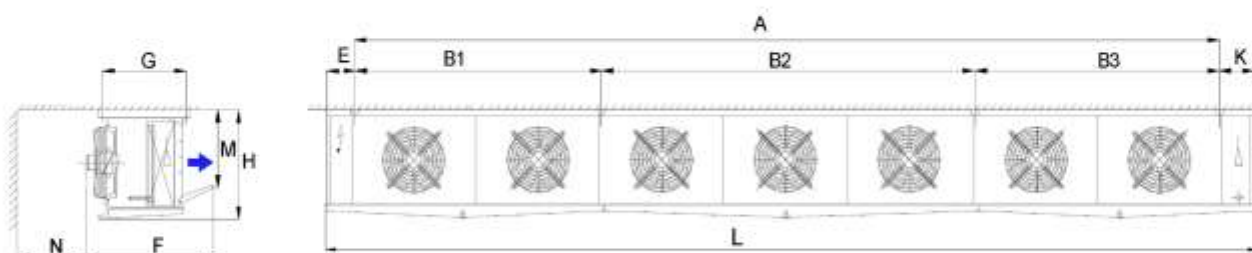

TYP	Powierzchnia [m ²]	Wydajność [kW]	Podstawowe wymiary [mm]									Odpływ skroplin	Wlot / Wylot [mm]	Waga [kg]	Cena netto bez grzałek [EUR]	Cena netto z grzałkami [EUR]		
			L	B1	B2	A	E	K	G	H	F						M	N
TAK16-F240	66	9,5	1760	-	-	1410	145	185	650	590	1000	445	650	1"	12/22	100	1 850	2 220
TAK16-F340	99	15	2480	-	-	2130									12/28	145	2 780	3 210
TAK16-F440	132	20,1	3200	1440	1410	2850									16/35	235	4 620	5 130
TAK16-F540	165	25,2	3920	1440	2130	3570									16/42	280	5 385	5 908
TAK16-F640	198	30,9	4640	1440	1440	4290									16/42	325	6 609	7 130
TAK16-F740	231	34,9	5360	1140	2160	5010									16/28	145	2 559	3 040
TAK16-F245	99	14,7	2120	-	-	1770									16/35	205	3 672	4 165
TAK16-F345	149	22,3	3020	-	-	2670									16/35	265	4 800	5 305
TAK16-F445	198	30	3920	1800	1770	3570									22/42	325	5 851	6 536
TAK16-F545	248	37,7	4820	1800	900	4470									22/54	380	6 916	7 438
TAK16-F645	297	45,1	5720	1800	1800	5370									22/54	435	8 152	8 687
TAK16-F745	347	52,9	6620	2700	1800	6270									22/42	355	5 094	5 598
TAK16-F450	294	47,1	4470	2000	1970	3970									22/54	435	6 234	6 747
TAK16-F550	367	58,3	5470	2000	1000	4970									22/54	510	7 407	7 930
TAK16-F650	440	72,9	6470	2000	2000	5970									28/64	590	8 547	9 080
TAK16-F750	514	85	7470	2000	3000	6970												

Ceny:

- loco Tarczyn
- w EUR przeliczone po kursie sprzedaży NBP
- nie zawierają podatku VAT 23%
- chłodnice w wersji glikolowej + 5%
- chłodnice w wersji CO₂ + 20%

Dzięki oprogramowaniu UnitsSelector można skonfigurować nasze produkty w łatwy i bardzo szczegółowy sposób.

Program gwarantuje niezawodne wsparcie w fazie planowania projektu pozwalając oszczędzić czas przy doborze urządzeń.

